


## 4. Параметры

Резервное копирование	USB -накопитель до 32 Гб, удаленный доступ
Сеть	1 RJ-45 10/100M Ethernet (просмотр, воспроизведение, резервное копирование, управление PTZ), подключение до 10 пользователей одновременно
Интерфейс RS-485	Есть
Тревожные входы/ выходы	Нет
Облачный сервер	xmeye.net
CMS	General CMS 64 канала на русском языке
Браузер	Microsoft IE 9-11
Мобильные платформы	Android (приложение XmEye), iOs (приложение XmEye)
Управление	Мышь, пульт, удаленный доступ
Рабочая температура	-10...+50°C
Питание	DC 12±10%
Потребляемый ток/ мощность	2A/24Вт
Корпус	Металл
Вес, гр	520
Размеры, мм	235x200x40

## 5. Подключение

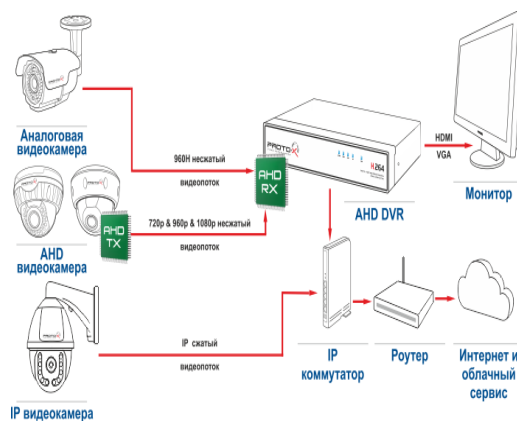

## 6. Монтаж

Для правильного монтажа необходимо:

- Определить место установки изделия в соответствии с правилами монтажа.
- Извлечь видеорегистратор из упаковки.
- Снять крышку, установить жесткий диск, закрыть.
- Подключить монитор, мышь, LAN разъем (при необходимости).
- Подключить разъем питания с соблюдением полярности и разъемы видеовходов.
- Дождаться запуска оборудования, проверить его работоспособность в составе системы видеонаблюдения.

## 7. Юридическая информация

Сделано в Китае  
Разработка и контроль -  
правообладатель торговой марки  
TIGRIS  
ООО «ПРЕСТИЖ»

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР И  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:  
394051, Россия,  
г. Воронеж, ул. Юлуса Янониса, д. 24  
8-800-777-82-05, доб. 1  
( бесплатный звонок по России)  
E-mail: support@tigris-cctv.ru

С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте:  
[www.tigris-cctv.ru](http://www.tigris-cctv.ru)

## 8. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации и полностью соответствует требованиям нормативных документов:  
- ТР ЕАЭС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,  
- ТР ЕАЭС 020/2011« Электромагнитная совместимость технических средств»  
- ГОСТ Р 51558-2014 «Системы охраняемые телевизионные»

Проверено ОТК  
М.П.  
Дата



ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

**TGS-204AH**

Технический паспорт



## 1. Комплектность

Наименование	Количество
Видеореги­стратор	1
Технический паспорт	1
Гарантийный талон	1
Мышь	1
ИК-пульта	1
Блок питания	1

## 2. Рекомендации

Перед установкой видеоре­гистратора проверьте комплектность и ознакомьтесь с рекоменда­циями по установке:

1. Проверьте внешний вид, соответствие артикула и серийного номера, наличие гарантийных пломб.
2. Перед подключением видеоре­гистратора проверьте соответствие напряжения и силы тока блока питания указанным в данном паспорте.
3. Видеореги­стратор не рекомендуется устанавливать под кондиционером, в противном случае на плате может осесть влага, что приведет к выходу из строя оборудования.
4. При установке, ремонте или очистке убедитесь, что видеореги­стратор отключен от блока питания.



Прочтите инструкции и внима­тельно изучите рекоменда­ции по использованию данного оборудования.

5. Не используйте оборудование вблизи источников тепла, рекомендуется установка в хорошо вентилируемых местах.
6. Не подвергайте видеореги­стратор механическим ударам, сильным вибрациям и перегрузкам.
7. Не рекомендуется использование оборудования в среде сильного магнитного поля и лазерного излучения.
8. Примите меры по заземлению и молниезащите оборудования.
9. Не помещайте видеореги­стратор в воду или очень влажную среду. Это может привести к выходу его из строя.
12. Не используйте видеореги­стратор за пределами его температурного диапазона.
13. При установке жесткого диска в видеореги­стратор обратите внимание на правильность подключения шлейфов и обязательно закрепите жесткий диск с помощью болтов из комплекта крепежа регистратора.
14. Для качественной работы системы видеонаблюдения проверьте надежность коммутации видеоразъемов, разъемов LAN и разъема питания, подключаемых к видеореги­стратору.



При использовании высокого напряжения возможно поражение электрическим током.

## 3. Описание.

Гибридный видеореги­стратор для организации систем видеонаблюдения. Предназначен для записи, хранения и воспроизведения видео- и аудио-информации.

Ключевые особенности:

1. Стандарт сжатия H.265
  2. Поддержка AHD /TVI /CVI /CVBS видеокамер в высоком разрешении до 5 Мп .
  3. Гибридный режим работы с AHD- и IP-видеокамерами.
  4. Поддержка двойного потока.
  5. Поддержка облачного сервиса для контроля и дистанционного управления .
  6. Работа в мобильных приложениях (Android\ iOS).
  7. Бесплатное программное обеспечение CMS на 64 канала, позволяющее удаленно управлять и менять настройки видеореги­стратора.
  8. Возможность подключения жесткого диска к ПК для просмотра архива.
- При монтаже оборудования не забывайте предварительно обесточить систему видеонаблюдения.



## 4. Параметры

Количество видео-входов	4 BNC
Количество аудио-входов	1 вход RCA/1 выход RCA
Видеовыходы	1 HDMI, 1 VGA
Формат сжатия	H.265
Многозадачность	Гексаплекс
Стандарт видео	PAL/NTSC
Разрешение отображения	2K HDMI, 1080P (1920*1080) VGA/HDMI
Режимы работы, разрешение и скорость записи	-AHD /TVI /CVI /CVBS: 100 к/с@1080N(960*1080) 60 к/с@ 1080P (1920*1080) 64 к/с@ 4M-N (1280*1440) 48 к/с@ 5M-N (1280*1920) Цифровой режим: 16 каналов@ 1080P 4 канала @ 5MP AHD+цифровой режим: 2 канала@ 1080N+ 2 канала 960P
Возможность одно-временного подключения аналоговых и AHD-видеокамер	Возможность подключения в любом сочетании
Режимы записи	Вручную, по тревоге, по датчику движения, по времени
Поддерживаемые HDD	1 SATA, до 6 Тб
Подключение жесткого диска к ПК и просмотра архива	Есть
Детектор движения	192 (16*12) зон детекции