


4. Параметры

Резервное копирование	USB -накопитель до 32 Гб, удаленный доступ
Сеть	1 RJ-45 10/100M Ethernet (просмотр, воспроизведение, резервное копирование, управление PTZ), подключение до 10 пользователей одновременно
Интерфейс RS-485	нет
Тревожные входы/ выходы	нет
Облачный сервер	xmeye.net
CMS	General CMS 64 канала на русском языке
Браузер	Microsoft IE 9-11
Мобильные платформы	Android (приложение XmEye), iOS (приложение XmEye)
Управление	Мышь, удаленный доступ
Рабочая температура	-10...+50°C
Питание	DC 12±5%
Потребляемый ток/ мощность	2A/24Вт
Корпус	Пластик
Вес, гр	500
Размеры, мм	235x200x40

5. Подключение

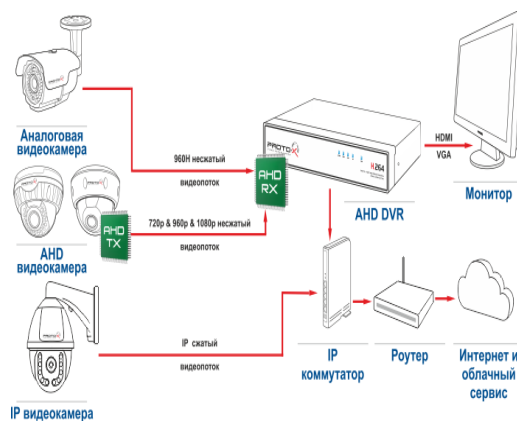

6. Монтаж

Для правильного монтажа необходимо:

- Определить место установки изделия в соответствии с правилами монтажа.
- Извлечь видеорегистратор из упаковки.
- Снять крышку, установить жесткий диск, закрыть.
- Подключить монитор, мышь, LAN разъем (при необходимости).
- Подключить разъем питания с соблюдением полярности и разъемы видеовходов.
- Дождаться запуска оборудования, проверить его работоспособность в составе системы видеонаблюдения.

7. Юридическая информация

Сделано в Китае
Разработка и контроль -
правообладатель торговой марки
TIGRIS
ООО «ПРЕСТИЖ»

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР И
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

394051, Россия,
г. Воронеж, ул. Юлуса Янониса, д. 24
8-800-777-82-05, доб. 1
(бесплатный звонок по России)
E-mail: support@tigris-cctv.ru

С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте:
www.tigris-cctv.ru

8. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации и полностью соответствует требованиям нормативных документов:

- ТР ЕАЭС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
- ТР ЕАЭС 020/2011 « Электромагнитная совместимость технических средств»
- ГОСТ Р 51558-2014 «Системы охранно-телевизионные»

Проверено ОТК
М.П.
Дата

TGB

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

TGB-DVR04

Технический паспорт



1. Комплектность

Наименование	Количество
Видеорегистратор	1
Технический паспорт	1
Гарантийный талон	1
Мышь	1
Блок питания	1

2. Рекомендации

Перед установкой видеорегистратора проверьте комплектность и ознакомьтесь с рекомендациями по установке:

1. Проверьте внешний вид, соответствие артикула и серийного номера, наличие гарантийных пломб.
2. Перед подключением видеорегистратора проверьте соответствие напряжения и силы тока блока питания указанным в данном паспорте.
3. Видеорегистратор не рекомендуется устанавливать под кондиционером, в противном случае на плате может осесть влага, что приведет к выходу из строя оборудования.
4. При установке, ремонте или очистке убедитесь, что видеорегистратор отключен от блока питания.



Прочтите инструкции и внимательно изучите рекомендации по использованию данного оборудования.

5. Не используйте оборудование вблизи источников тепла, рекомендуется установка в хорошо вентилируемых местах.

6. Не подвергайте видеорегистратор механическим ударам, сильным вибрациям и перегрузкам.

7. Не рекомендуется использование оборудования в среде сильного магнитного поля.

8. Примите меры по заземлению и молниезащите оборудования.

9. Не помещайте видеорегистратор в воду или очень влажную среду. Это может привести к выходу его из строя.

12. Не используйте видеорегистратор за пределами его температурного диапазона.

13. При установке жесткого диска в видеорегистратор обратите внимание на правильность подключения шлейфов и обязательно закрепите жесткий диск с помощью болтов из комплекта крепежа регистратора.

14. Для качественной работы системы видеонаблюдения проверьте надежность коммутации видеоразъемов, разъемов LAN и разъема питания, подключаемых к видеорегистратору.



При использовании высокого напряжения возможно поражение электрическим током.

3. Описание.

Видеорегистратор для организации систем видеонаблюдения. Предназначен для записи, хранения и воспроизведения видео- и аудио-информации.

Ключевые особенности:

1. Стандарт сжатия H.264.
 2. Поддержка цифровых стандартов AHD/TVI/CVI/CVBS.
 3. Поддержка двойного потока.
 4. Поддержка облачного сервиса для контроля и дистанционного управления .
 5. Работа в мобильных приложениях (Android\ iOS).
 6. Бесплатное программное обеспечение CMS на 64 канала, позволяющее удаленно управлять и менять настройки видеорегистратора.
 7. Возможность подключения жесткого диска к ПК для просмотра архива.
- При монтаже оборудования не забывайте предварительно обесточить систему видеонаблюдения.



4. Параметры

Количество видеовходов	4 BNC
Количество аудиовходов	1 вход RCA/1 выход RCA
Видеовыходы	1 HDMI, 1 VGA
Формат сжатия	H.264
Многозадачность	Гексаплекс
Стандарт видео	PAL/NTSC
Разрешение отображения	1024P (1280*1024)
Разрешение и скорость записи	AHD:1080N@100к/с
Режимы работы	-AHD/TVI/CVI/CVBS: 4 канала*1080N 4 канала*720P IP: 8 каналов*1080P 12 каналов*960P
Возможность одновременного подключения аналоговых и AHD-видеокамер	Нет
Режимы записи	Вручную, по тревоге, по датчику движения, по времени
Поддерживаемые HDD	1 SATA, до 6 ТБ
Возможность подключения жесткого диска к ПК и просмотра архива	Да
Детектор движения	192 (16*12) зон детекции